Руководство пользователя

TL300 Series

Дата: январь 2021

Версия: 2.0

Спасибо, что выбрали наше устройство. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции перед работой. Следуйте этим инструкциям, чтобы убедиться, что устройство работает правильно. Изображения, представленные в том руководстве, предназначены только для иллюстративных целей.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт нашей компании www.zkteco.com.

Важные замечания

1. Новые замки могут быть разблокированы любым способом аутентификации перед регистрацией по умолчанию.
2. Перед любой другой операцией должен быть зарегистрирован хотя бы один администратор.
3. Замок также оборудован механическими ключами для ручного отпирания. Пожалуйста, храните механические ключи в надежном месте.
4. Для питания устройства необходимы четыре щелочные батареи AA (не входят в комплект). **НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ** использовать нещелочные и аккумуляторные батареи.
5. Не вынимайте батарейки из замка во время его работы.
6. Батареи необходимо заменить немедленно, как только на замке появится предупреждение «Низкий заряд батареи».
7. Если вы хотите использовать свой смартфон для разблокировки и управления замком, загрузите приложение соответствующей приобретенной модели замка. Найдите «***ZK SmartKey***» для TL300B и «***ZSmart***» для TL300Z в App Store (iOS) или Google Play Store (Android).

Содержание

Обзор устройства 1

Определения 1

Как пользоваться 2

Сброс замка 2

Активация замка 2

Регистрация первого администратора 2

Программирование функций в режиме меню 3

Быстрый запуск 4

Разблокировка двери отпечатком пальца 4

Разблокировка двери паролем 4

Разблокировка двери картой 4

Разблокировка двери с помощью NFC 4

Обзор устройства

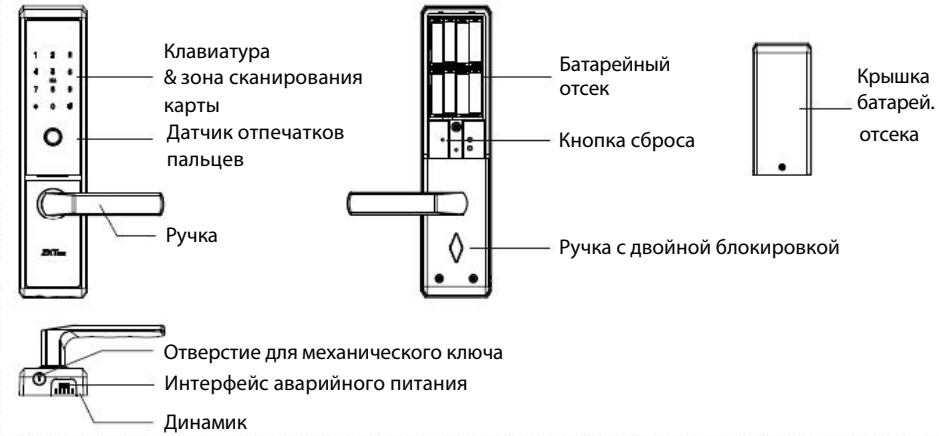

Определения

Роль пользователя: замок предназначен для двух ролей пользователей, а именно администратора и пользователя. Группа администраторов имеет право входить в меню и открывать дверь, а группа пользователей имеет разрешение только на открытие двери.

Примечание:

1) **Максимальная емкость** всех групп - 100. **Максимальная емкость каждого метода верификации** (отпечаток пальца/пароль/карта) - 100.
2) Каждый пользователь может зарегистрировать десять отпечатков пальцев, один пароль и одну карту.

Инициализация: все данные зарегистрированного пользователя будут удалены, а заводские настройки будут восстановлены.

Случайный пароль: для защиты пароля пользователи могут вводить свой пароль со случайными цифрами до или после фактического пароля. Максимальное количество вводимых цифр должно быть меньше или равно 32. Например: если правильный пароль - 123456, то случайный пароль может быть 89123456807, 1234562363, 389123456 и т. д.

Резервная регистрация: после первой регистрации вы можете изменить зарегистрированный пароль и карту.

Настройка громкости: можно установить высокий / низкий / бесшумный режимы громкости.

Настройка языка: выберите английский / испанский / португальский язык, чтобы установить язык для голосовых подсказок.

Всегда открытый режим: эта функция позволяет держать дверь всегда открытой, что подходит для конференц-залов и мест без ограничений доступа.

Режим блокировки: когда установлен режим блокировки, только администратор может открыть дверь снаружи.

*** Настройка сети:** эта функция доступна только для модели TL300Z. Если установлен дополнительный шлюз, этот параметр позволяет подключить замок к сети.

Предупреждение о низком заряде батареи: при низком уровне заряда батареи на замке появится сообщение «Низкий заряд батареи, замените батареи!» после включения. В этом случае вы не можете получить доступ к главному меню.

Аварийная зарядка: нижняя часть наружного блока снабжена интерфейсом микро-USB. Используйте внешний аккумулятор, чтобы зарядить замок, когда он отключен.

Аварийный механический ключ: механический ключ используется для открытия двери, когда в замке есть неисправность.

Двойная блокировка: двойная блокировка предотвращает разблокировку замка снаружи. Вы можете включить его, повернув ручку двойной блокировки.

Как пользоваться

Сброс замка

1) Нажмите и удерживайте **Кнопку сброса**, затем прикоснитесь к клавиатуре, удерживая **Кнопку сброса**, пока не услышите звуковой сигнал «Восстановите настройки по умолчанию, подождите немного».

2) Через несколько секунд на блокировке появится сообщение «Завершено».

Активация замка

Коснитесь клавиатуры тыльной стороной руки или пальцами, чтобы активировать замок.

Регистрация первого администратора

❶ Коснитесь клавиатуры, чтобы активировать замок.

❷ Нажмите клавиши **0** и **#** для доступа к меню.

❸ Введите новый **трехзначный** номер пользователя, например 001.

❹ Дважды введите **шестизначный** пароль или просканируйте карту.

❺ Нажмите клавишу *, чтобы завершить регистрацию, или клавишу **#**, чтобы продолжить регистрацию другого администратора.

Программирование функций в режиме меню

❶ Коснитесь клавиатуры, чтобы активировать замок.

❷ Нажмите клавиши Нажмите клавиши **0** и **#** для доступа к меню.

❸ Подтвердите личность администратора с помощью его / ее отпечатка пальца или карты, либо вводом пароля, а затем нажав кнопку # для подтверждения.

❹ Введите цифру, соответствующую функции, которая будет выполняться, следуя аудиогиду.

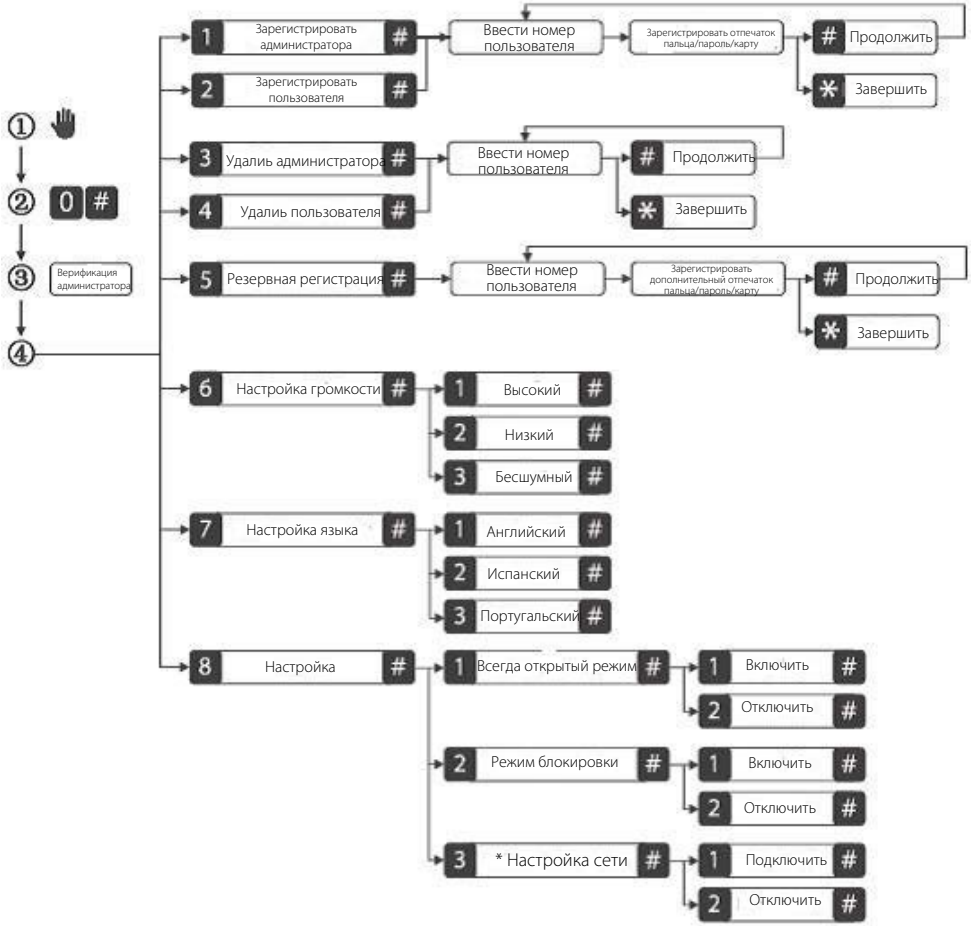

Примечание:

1) Зарегистрированный пароль должен состоять из **шести цифр**.

2) Если вы попытаетесь зарегистрировать тот же пароль / карту еще раз, замок выдаст сообщение «Уже использовано!».

3) Текущий авторизованный администратор не может удалить свои данные администратора.

4) Всегда открытый режим и режим блокировки нельзя включить одновременно. При включении одного из двух режимов ранее активированный режим автоматически отменяется.

5) * Функция настройки сети доступна только для модели TL300Z.

Быстрый запуск

⚠ ***Внимание:*** Если верификация не удалась пять раз, замок выдаст сигнал тревоги.

Разблокировка двери отпечатком пальца

Прижмите зарегистрирован. отпечаток пальца к датчику отпечатка пальца → Поверните ручку вниз, чтобы открыть дверь

Разблокировка двери паролем

Коснитесь клавиатуры, чтобы активировать замок → Введите зарегистрированный пароль и нажмите клавишу # для подтверждения. → Поверните ручку вниз, чтобы открыть дверь

Примечание: пользователи могут вводить случайный пароль, чтобы никто не смог его увидеть. Максимальная длина случайного пароля - 32 цифры.

Разблокировка двери картой

Просканируйте зарегистрированную карту в зоне сканирования → Поверните ручку вниз, чтобы открыть дверь

Разблокировка двери с помощью NFC

Включите NFC на смартфоне → Просканируйте телефон в зоне сканирования карты → Поверните ручку вниз, чтобы открыть дверь

Примечание: прежде чем использовать функцию NFC для разблокировки двери, вам необходимо зарегистрировать карту доступа на замке, а затем сохранить ее на свой смартфон с помощью любых поддерживаемых приложений.

Предупреждение:

Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий: (1) это устройство не может создавать вредных помех, и (2) это устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если это оборудование действительно создает недопустимые помехи для приема радио или телевидения, что можно определить путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Переориентировать или переместить приемную антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к дилеру или опытному радио / ТВ технику..

Заявление FCC о радиационном облучении:

- Этот передатчик не должен находиться рядом или работать вместе с какой-либо другой антенной или передатчиком.
- Это оборудование соответствует ограничениям на воздействие радиочастотного излучения, установленным для неконтролируемой среды..

ВАЖНО! Любые изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

ZKTeco Industrial Park, No. 26,188 Industrial Road,

Tangxia Town, Dongguan, China.

Phone :+86 769-82109991

Fax :+86 755-89602394

www.zkteco.com

Copyright© 2020 ZKTECO CO., LTD. All Rights Reserved.