ES-32E11/12H Техническое описание

HD аналоговая камера Eyeball 2MP

- Сенсор Sony 1/2.9" 2MP Low light
- Видеоформаты AHD/TVI/CVI/CVBS
- Дальность ИК подсветки 10~20 м
- Объектив 2.8 мм/3.6 мм (опционально)
- Грозозащита до 6KV
- Пылевлагозащита IP67

2MP | 2D DNR | IP67

Краткое описание

HD аналоговая камера E Series включает в себя основные видеоформаты и обладает сенсором 1/2.9", который обеспечивает качественное изображение и широкий угол обзора. Камера компактная, ее положение фиксируется одним винтом. Посредством управления по коаксиальному кабелю возможно гибкое переключение между форматами. Идеальное решение по соотношению цена/качество.

Характеристики

Передача на большое расстояние

Дальность передачи сигнала - 500/800 м, через кабели RG59/RG6 соответственно.

Smart ИК подсветка

Камеры E Series оснащены ИК подсветкой, что позволяет избежать избыточного излучения светодиодов при приближении объекта к камере в ночное время. Подсветка автоматически настраивается под расстояние до наблюдаемого объекта.

Мультиформатность

Камера является мультиформатной и обладает встроенным UTC чипом, который позволяет оперативно переключаться между форматами AHD/TVI/CVI/CVBS. Универсальность устройства позволяет работать с оборудованием других производителей.

Защита

Цельный металлический корпус обеспечивает пылевлагозащиту IP67.

Допустимая погрешность входного напряжения ±30%, устройство работает безопасно при разных условиях питания.

Диапазон рабочей температуры от -30°C до 60 °C позволяет работать в разных климатических условиях.

Технические параметры

Камера

Модель	ES-32E11H	ES-32E12H	Эффективные пиксели	1920*1080
Сенсор	Sony 1/2.9" 2MP Low light		Сигнал/шум	Больше 52 дБ
Сканирование	Прогрессивное		Дальность ИК	10~20 м
Мин. освещенность	Цвет: 0.01 Лк@(F1.2, AGC вкл.), 0 Лк с вкл. ИК Ч/Б: 0.001 Лк@(F1.2, AGC вкл.), 0 Лк с вкл. ИК		ИК светодиоды	1

Объектив

Фокусное расстояние	2.8 мм	3.6 мм	Угол обзора	89°	85°
Апертура	F2.0				

Видео

Форматы виде	AHD/TVI/CVI/CVBS	AGC	Есть
Разрешение	25/30 к/с@1080P	День/ночь	Авто/вручную
OSD меню	Есть	Баланс белого	Есть
BLC	Есть	Шумоподавление	2D DNR
WDR	DWDR		

Общее

Рабочая температура	-30℃~60℃	Пылевлагозащита	IP67
Рабочая влажность	10~90%	Размеры	Ф102x93.2 мм
Питание	DC12В±10%	Вес нетто	0.2 кг
Потребление	＜3.2 Вт (ИК выкл.)	Вес брутто	0.41 кг

Сертификаты

CE	EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3	FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014

Информация для заказа

Тип товара	Артикул	Описание
Камера 2MP	ES-32E11H	Аналоговая камера 2MP (2.8 мм)
	ES-32E12H	Аналоговая камера 2MP (3.6 мм)

Размеры (мм)

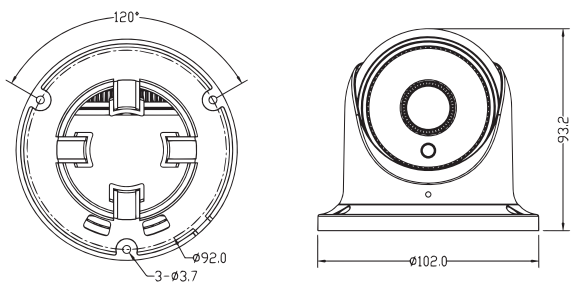

Подробнее

ZKTECO CO.,LTD.
www.zkteco.ru
E-mail: sales@zkteco.ru

Copyright ©2018 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved.