ES-34F11/12H Техническое описание

HD аналоговая камера Eyeball 4MP

- Сенсор 1/3" 4MP
- Видеоформаты AHD/TVI/CVI/CVBS
- Дальность ИК подсветки 10~20 м
- Объектив 2.8 мм/3.6 мм (опционально)
- Грозозащита до 6KV
- Пылевлагозащита IP67

4MP | 2D DNR | IP67

Краткое описание

HD аналоговая камера P Series включает в себя основные видеоформаты и обладает сенсором 1/3", который обеспечивает качественное изображение и широкий угол обзора. Камера компактная, ее положение фиксируется одним винтом. Посредством управления по коаксиальному кабелю возможно гибкое переключение между форматами. Идеальное решение по соотношению цена/качество.

Характеристики

Передача на большое расстояние

Дальность передачи сигнала - 500/800 м, через кабели RG59/RG6 соответственно.

Smart ИК подсветка

Камеры P Series оснащены ИК подсветкой, что позволяет избежать избыточного излучения светодиодов при приближении объекта к камере в ночное время. Подсветка автоматически настраивается под расстояние до наблюдаемого объекта.

Мультиформатность

Камера является мультиформатной и обладает встроенным UTC чипом, который позволяет оперативно переключаться между форматами AHD/TVI/CVI/CVBS. Универсальность устройства позволяет работать с оборудованием других производителей.

Защита

Цельный металлический корпус обеспечивает пылевлагозащиту IP67.

Допустимая погрешность входного напряжения ±30%, устройство работает безопасно при разных условиях питания.

Диапазон рабочей температуры от -30°C до 60 °C позволяет работать в разных климатических условиях.

Технические параметры

Камера

Модель	ES-34F11H	ES-34F12H
Сенсор	1/3" 4MP	
Сканирование	Прогрессивное	
Мин. освещенность	Цвет: 0.01 Лк@(F1.2, AGC вкл.), 0 Лк с вкл. ИК Ч/Б: 0.001 Лк@(F1.2, AGC вкл.), 0 Лк с вкл. ИК	

Эффективные пиксели	2560*1440
Сигнал/шум	Больше 52 дБ
Дальность ИК	10~20 м
ИК светодиоды	1

Объектив

Фокусное расстояние	2.8 мм	3.6 мм
Апертура	F2.0	

Угол обзора	89°	83°

Видео

Видео форматы	AHD/TVI/CVI/CVBS
Разрешение	25/30 к/с@4MP
OSD меню	Есть
BLC	Есть
WDR	DWDR

AGC	Есть
День/ночь	Авто/вручную
Баланс белого	Есть
Шумоподавление	2D DNR

Общее

Рабочая температура	-30℃ ~ 60℃
Рабочая влажность	10~90%
Питание	DC12В±10%
Потребление	＜3.2 Вт (ИК выкл.)

Пылевлагозащита	IP67
Размеры	Ф102x93.2 мм
Вес нетто	0.2 кг
Вес брутто	0.41 кг

Сертификаты

CE	EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3

FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014

Информация для заказа

Тип товара	Артикул	Описание
Камера 4MP	ES-34F11H	Аналоговая камера 4MP (2.8 мм)
	ES-34F12H	Аналоговая камера 4MP (3.6 мм)

Размеры (мм)

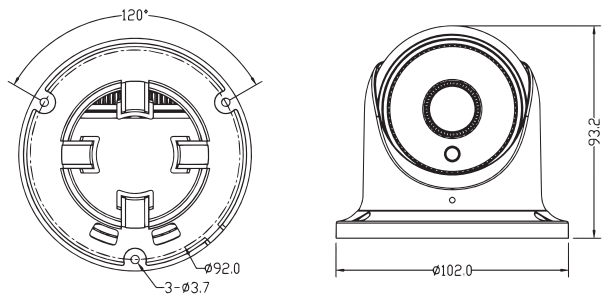

ZKTECO CO.,LTD.
www.zkteco.ru
E-mail: sales@zkteco.ru

Подробнее

Copyright ©2018 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved.