Z8304/08XEC-CL Техническое описание

4/8 канальный DVR 5MP Lite

Характеристики

- Кодек H.264/H.264+
- Видеоформаты AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
- Видеовыход HDMI до 1080P
- 4/8 каналов, разрешение 5MP Lite
- Облачный сервис, P2P
- Мобильный клиент для IOS/Android
- Поддерживаются браузеры IE, Chrome, Firefox, Safari

5MP Lite

H.264

Краткое описание

Аналоговый регистратор ZKTeco Z8000XEC-CL Series обладает качественным изображением до 5MP Lite и кодеком H.264+. Это идеальное решение с точки зрения цены, качества и производительности.
Интуитивно понятный интерфейс меню позволяет оперативно проводить все необходимые действия. Устройство рекомендовано для установки в таких местах как правительственные учреждения, банки, производства, образовательные или коммерческие учреждения.

Характеристики

Мультиформатность

Регистратор автоматически определяет видеоформат камеры без дополнительных действий. Поддерживаются видеоформаты AHD/TVI/CVI/CVBS.

Передача на большое расстояние

Дальность передачи сигнала - 500/800 м, через кабели RG59/RG6 соответственно.

AntarView Pro

Удаленно наблюдайте за объектом из любого места и в любое время, используя мобильный клиент AntarView Pro.

Технические параметры

Модель	Z8304XE C-CL	Z8308XE C-CL

Система

Процессор	Мультиядерный
Операционная система	Встроен Linux

Проводной интерфейс

Сетевой интерфейс	1 RJ-45 (10/100Mbps)
USB	2*USB 2.0
HDMI	1*1080P HDMI
VGA	1*VGA
Тревожный вход	Нет
Тревожный выход	Нет
RS-485	Нет
HDD	1 SATA, до 8TB каждый
e-SATA	Нет

Просмотр записи и резервное копирование

Каналов просмотра	4	8
Поиск	По видеоаналитике/по времени	
Просмотр записи	Воспроизведение, пауза, перемотка, быстрое/медленное воспроизведение, покадровое воспроизведение, резерв. копия	
Резервное копирование	USB/сеть	

Сеть

Протоколы	HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, Onvif 2.6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP,
Пользователи	5
Мобильный клиент	Antarview Pro （IOS & Android ）
Совместимость	Onvif Proÿle S, SDK

Аудио/видео

Аудиосжатие	G.711a	
Битрейт аудио	64 кб/с	
Видеовход	4 канала BNC (1.0Vp-p, 75 –)	8 каналов BNC (1.0Vp-p, 75 –)
AHD вход	5M,4M,3M,1080P, 720P	
TVI вход	1080P, 720P	
CVI вход	1080P, 720P	
IP камера	До 8 каналов 2MP	До 16 каналов 2MP
Hybrid	2 канала (AHD/TVI/CVI/CVBS)+2 канала (IP)	4 канала (AHD/TVI/CVI/CVBS)+4 канала (IP)
Двухсторонняя связь	1 вход, 1 выход, RCA	

Запись

Видеосжатие	H.264/H.264+	
Разрешение	4 канала 5MP Lite/ 1080P@12 к/с;	8 каналов 5MP Lite/ 1080P@12 к/с;
Частота кадров	1 к/с-15 к/с	
Пропускная способность	32 Мб/с	64 Мб/с
Битрейт	11 кб/с-4339 кб/с	
Режим записи	Ручной/по внешней тревоге /по движению/по графику и др.	

Питание

Питание	DC 12V, ИП 220/12V 2A в комплекте
Потребление	≤10 Вт (без HDD)

Общее

Рабочая температура	0 ℃ ~ 55 ℃	
Рабочая влажность	10~90%	
Размеры	252x227x48	
Вес нетто, кг	0.59	0.65

Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание
5MP Lite DVR	Z8304XE C-CL	4 канальный 1 SATA
	Z8308XE C-CL	8 канальный 1 SATA

Размеры (мм)

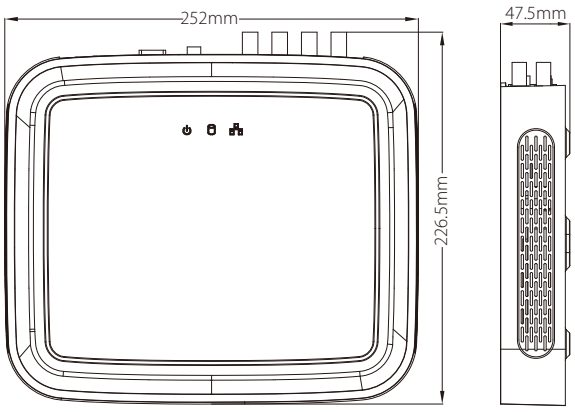

Задняя панель

Z8304XEC-CL

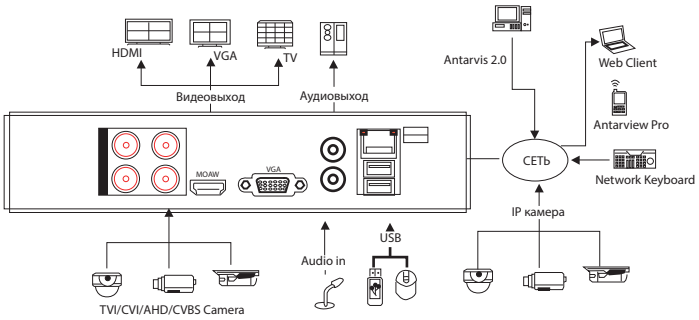

Z8308XEC-CL

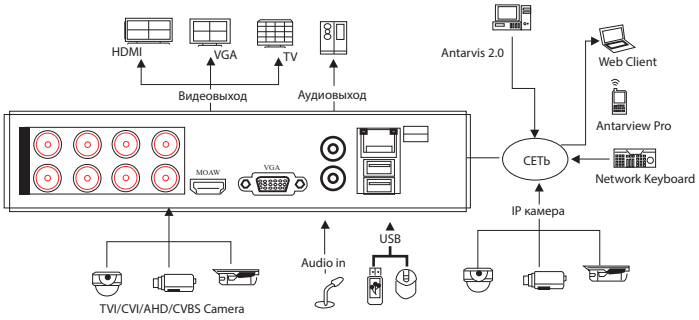

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.
107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.
www.zkteco.ru www.zkteco.com