DL-32G28B

HD аналоговая камера Dome 2MP

- 1/2.9" 2MP CMOS
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеоформаты
- Дальность ИК подсветки 30 м
- Моторизованный объектив 3.35-10.05мм
- Грозозащита до 6KV
- ПоддержкаDefog/AGC/AWB/BLC/DWDR
- Пылевлагозащита IP67

2MP | 3D DNR | IP67

Краткое описание

HD аналоговая камера E Series включает в себя основные видеоформаты и обладает сенсором 1/2.9", который обеспечивает качественное изображение и широкий угол обзора.

Посредством управления по коаксиальному кабелю возможно гибкое переключение между форматами.

Идеальное решение по соотношению цена/качество.

Характеристики

Передача на большое расстояние
Дальность передачи сигнала - 500/800 м, через кабели RG59/RG6 соответственно.

Мультиформатность

Камера является мультиформатной и обладает встроенным UTC чипом, который позволяет оперативно переключаться между форматами AHD/TVI/CVI/CVBS. Универсальность устройства позволяет работать с оборудованием других производителей.

Защита
Цельный металлический корпус обеспечивает пылевлагозащиту IP67.
Допустимая погрешность входного напряжения ±30%, устройство работает безопасно при разных условиях питания.
Диапазон рабочей температуры от -20°C до 60 °C позволяет работать в разных климатических условиях.

Технические параметры

Камера

Модель	DL-32G28B	Эффективные пиксели	1920*1080
Сенсор	1/2.9" 2MP CMOS	ИК светодиоды	4
Сканирование	Прогрессивное	Дальность ИК	30м
Мин. освещённость	0.01люмен / F2.0(color) 0 люмен with IR	Сигнал/шум	>53.5dB

Обектив

Фокусное расстояние	3.35-10.05мм	Апертура	F1.7-F3.0
Угол обзора	102°~37°		

Видео

Форматы видео	TVI/AHD/CVI/CVBS	AGC	Есть
Разрешение	25/30fps@1080p	День/Ночь	Авто/вручную
OSD Меню	Есть	Баланс белого	Есть
BLC	Есть	Шумоподавление	2D/3D DNR
WDR	DWDR		

Общее

Рабочая температура	-20°C ~ 60°C	Питание	N/A
Рабочая влажность	10~90%	Размеры	Ф133.1 * 104 (мм)
Питание	DC12V±10%	Вес нетто	0.50кг
Потребление	<3.2W (IR cut off)	Вес брутто	0.70кг

Информация для заказа

Камера	Модель	Описание
2MP камера	DL-32G28B	HD аналоговая камера Dome 2MP

Dimensions (мм)

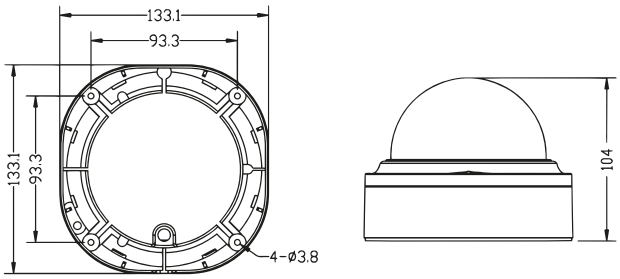

Copyright©2020 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved.