BS-854N22C-E3

| Серия BioPro | Цилиндрическая 4-мегапиксельная IP-камера с фиксированным объективом и обнаружением лица

- 1/3" 4MP CMOS -датчик
- Двухпотоковое кодирование H.265+
- Высококачественный оптический объектив 3.6мм
- ИК-эффективная дальность 30м
- Встроенный PoE
- Встроенный алгоритм обнаружения лица
- Поддержка развертывания сигнализации белого / черного списка
- Поддержка интеллектуальной функции видеоаналитики
- Поддержка нескольких веб-браузеров
- Поддержка удаленного просмотра P2P с помощью мобильного приложения / VMS
- Молниезащита до 6 кВ
- Соответствие металлического корпуса стандарту IP67

4MP | 3D DNR | IP67

Обзор системы

4-мегапиксельные **IP**-камеры серии **BioPro** - это экономичное решение, основанное на передовых технологиях для кристально чистого видеонаблюдения.

Благодаря встроенному алгоритму обнаружения лиц камеры поддерживают развертывание сигнализации о событиях белого / черного списков в различных сценариях.

Камеры также поддерживают несколько передовых интеллектуальных видеоаналитических функций, таких как распознавание лиц, пересечение линий, вторжение, оставленные / потерянные объекты, подсчет и т. д. для интеллектуальной сигнализации событий. Облачная функция **P2P** встроена для каждого устройства, что более удобно и гибко для удаленного просмотра в реальном времени.

Функции

H.265

Технология **H.265+** - это эволюционная оптимизация технологии **H.265** и традиционной технологии **H**.264, она включает в себя серию стратегий кодирования, таких как динамическая **ROI**, интеллектуальное 2**D** и **3D** шумоподавление и т. д. для выдачи высококачественного видео, а также значительной экономии до **70%** полосы пропускания и места хранения.

Защита

Благодаря точной механической конструкции и прочному металлическому корпусу **IP**-камеры серии **W** могут противостоять воде и пыли с промышленным классом защиты **IP67.**

С поддержкой отклонения входного напряжения ± 10% камеры могут безопасно работать в экстремальных нестабильных условиях питания.

В диапазоне рабочих температур от **-30**°C до +60°**C** камеры могут использоваться в самых суровых условиях окружающей среды.

Технические параметры

Камера			
Модель	**BS-854N22C**	**Flash/DDR**	**128Mb/2Gb**
Датчик изображений	**1/3" CMOS**	Число ИК светодиодов	**2 (Smart IR)**
Эффективные пиксели	**2592*1520**	ИК-дальность	**30**м
Минимальное освещение	**Color: 0.01Lux@F2.0(AGC ON)** **B/W: 0.001Lux@F2.0 (AGC ON)**	S/N коэффициент	> **52**дБ
Объектив			
Тип объектива	Фиксированный	Апертура	**F2.0**
Тип крепления	Встроенный	Поле обзора	**85°**
Фокусное расстояние	**3.6**мм	Оптический зум	**N/A**
Видео			
Сжатие	**H.265+,H.265,H.264**	**WDR**	**TWDR**
Разрешение	**4MP(2688*1520)/3MP(2304*1296)/1080P(1920*1080)/1.3MP(1280*960)/720P(1280*720)**	День / Ночь	Поддержка
Контроль битрейта	**CBR/VBR**	Баланс белого	Поддержка
Битрейт	**H.265+:4Mbps8Mbps;** **H.265:1024Kbps8Mbps;** **H.264:3Mbps8Mbps**	Предотвращение запотевания	**N/A**
Многопотоковый	Главный поток: **4MP@25FPS/3MP@25FPS/1080P@25FPS/960P@25FPS/720P@25FPS**	Подавление шума	**2D/3D DNR**
	Подпоток: **D1@25fps/VGA@25fps/CIF@25fps**	Зеркало/Прерывание	Поддержка
	Третий поток:**N/A**	Режим коридора	Поддержка
Обнаружение движения	Поддержка	**HLC**	Поддержка
Цифровой зум	Поддержка	**BLC**	Поддержка
Аудиосжатие	**G7.11u**	**ROI**	**4** зоны
Маска конфиденциальности	**4** зоны	Противобликовая	Поддержка

IVA			
Интеллектуальное видео	Обнаружение Лица / Пересечение Линии / Обнаружение Области / Подсчет объектов / Объект оставленный / потерянный / **VQD** / Подделка Видео		
Распознавание лица			
Шаблоны лица	**N/A**	Фильтрация качества лица	Поддержка
Лицо обнаружено Покадрово	**30**	Область обнаружения	Определяется пользователем
Размер обнаруженного лица	**80x80~ 300x300**пикселей	Отклик захвата	≤1с
Сеть			
Протокол	**TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,NTP**	Программное обеспечение для управления **(VMS)**	**AntarVis 2.0**
Совместимость	**ONVIF, SDK, API**	Операционная система	**Windows**
Максимум пользователей онлайн	**5**	Мобильное приложение	**AntarView Pro**
Web-браузер	**IE/Firefox/Chrome/Safari**	**P2P** Облачный сервис	Поддержка
Примечание: потоковое видео не доступно для **Firefox/ Chrome/ Safari**			
Interface			
Ethernet	**1 RJ-45 port(10/100Mbps)**	Кнопка сброса	**N/A**
Аудио Вход/Выход	**N/A**	**Micro-SD** Слот	**N/A**
Тревога Вход/Выход	**N/A**	**ANR**	**N/A**
RS485	**N/A**	**USB**	**N/A**
Общие характеристики			
Источник питания	**PoE (IEEE802.3af), DC12V±10%**	Рабочая температура	**-30℃ ~ +60 ℃**
Мощность потребления	**< 3**Вт	Рабочая влажность	**10%~ 90%**
Класс защиты	**IP 67**	Вес-нетто	**0.30** кг

Размеры	**171** (Д)***75** (Ш)***66** (В)мм	Вес-брутто	**0.45** кг
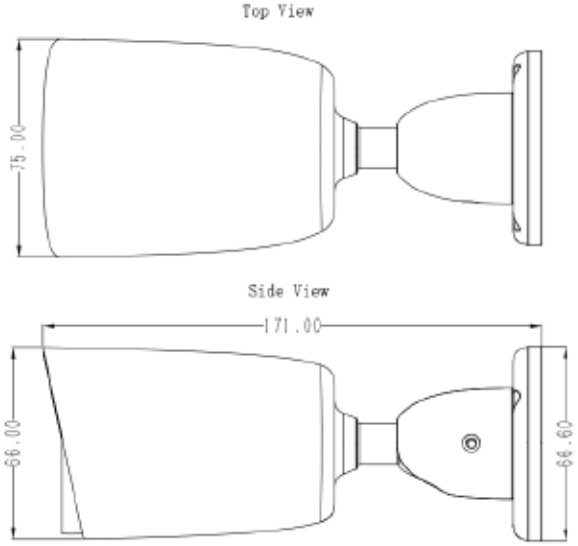
Размеры