EL-855L38I-E3 | BioEco Series

Визуальная 5-мегапиксельная IP камера обнаружения лица с моторизованным объективом

5MP | 3D DNR | IP67

- 1/2.8" Sony STARVIS CMOS датчик
- Двухпотоковое кодирование H.265+
- Высококачественный оптический объектив 2.8~12мм
- ИК эффективный диапазон 30м
- Встроенный PoE
- Встроенный алгоритм распознавания лиц
- Доступна интеллектуальная видеоаналитика
- Поддержка нескольких веб-браузеров
- Удаленный просмотр P2P-облака с помощью мобильного приложения / VMS
- Молниезащита до 6кВ
- Металлический корпус IP67

Обзор системы

Серия BioEco - это супер экономичное решение, основанное на передовой технологии для кристально чистого видеонаблюдения с встроенным алгоритмом обнаружения лиц, камера поддерживает развертывание сигналов тревоги по событиям белого / черного списка в различных ситуациях. Камера также поддерживает несколько ведущих в отрасли интеллектуальных функций видеоаналитики, таких как обнаружение лиц, пересечение линии, вторжение, объект оставлен / потерян, подсчет для интеллектуальной сигнализации событий. Облачная функция P2P встроена в каждое устройство, что обеспечивает более удобный и гибкий удаленный просмотр и мониторинг в реальном времени.

Функции

H.265+
Технология H.265 + представляет собой эволюционную оптимизацию H.265 и традиционного H.264. Она включает в себя серию стратегий кодирования, таких как динамическая ROI, интеллектуальное 2D- и 3D-шумоподавление для доставки высококачественного видео и значительной экономии до 70% полосы пропускания и хранилища.

Защита
Благодаря точной механической конструкции и прочному металлическому корпусу IP-камеры серии BioEco со степенью защиты IP67 могут долгое время выдерживать воздействие воды и пыли.
При допуске входного напряжения 10% камеры могут безопасно работать в экстремальных или нестабильных условиях питания.
Благодаря диапазону рабочих температур от -40°C до 60°C камеры могут адаптироваться к различным суровым условиям окружающей среды.

Технические параметры

Камера

Модель	EL-855L38I-E3	Flash / DDR	128Mb / 1Gb
Датчик изображения	1/2.8" Sony STARVIS CMOS	Число ИК светодиодов	2
Эффективные пиксели	2592*1944	ИК-дальность	30м
Минимальное освещение	Цветной: 0.005ux@Audio in, RCA B/W: 0.001Lux@F1.7(AGC ON)	S/N коэффициент	>52дБ

Объектив

Тип объектива	Моторизованный	Апертура	F1.7~F3.3
Тип крепления	Встроенный	Поле обзора	29.8°~93.5°
Фокусное расстояние	2.8мм~12мм	Оптический зум	3X

Видео

Сжатие	H.265+ / H.265 / H.264 / JPEG, AVI, MJPEG	WDR	DWDR
Разрешение	5MP(2560x1920) / 4MP (2688 x 1520) / 3MP (2304 x 1296) / 1080P (1920 x 1080) / 1.3MP (1280 x 960) / 720P (1280 x 720)	День/Ночь	Поддержка
Контроль битрейта	CBR / VBR	Баланс белого	Поддержка
Битрейт	H.265+: 4Mbps - 16Mbps H.265: 4Mbps - 16Mbps H.264: 5Mbps - 20Mbps	Предотвращение запотевания	Поддержка
Многопотоковый	Главный поток: 5MP@20FPS / 4MP@25FPS / 3MP@25FPS / 1080P@25FPS / 960P@25FPS / 720P@25FPS	Подавление шума	2D/3D DNR
	Доп. поток: D1@25FPS / VGA@25fps / CIF@25FPS	Зеркало/Прерывание	Поддержка
	Третий поток: N/A	Режим коридора	Поддержка
Обнаружение движения	Поддержка	HLC	Поддержка
Цифровой зум	Поддержка	BLC	Поддержка
Аудиосжатие	G7.11u	ROI	4 зоны
Маска конфиденциальности	5 зон	Противобликовая	Поддержка

IVA

Интеллектуальное видео	Обнаружение лиц / пересечение линии / вторжение / объект оставлен / потерян / подсчет / подделка видео

Обнаружение лица

Шаблоны лиц	N/A	Фильтрация качества лица	Поддержка
Лицо обнаружено покадрово	30	Зона обнаружения	Определяется пользователем
Размер обнаруженного лица	80x80~300x300 пикселей	Отклик захвата	≤1с

Сеть			
Протокол	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, NTP	Управление ПО (VMS)	AntarVis 2.0 ZKBioSecurity IVS BioAccess IVS
Совместимость	ONVIF Profile S, SDK, API, NETIP	Операционная система	Windows
Макс. польз. онлайн	3	Мобильное приложение	AntarView Pro
Web браузер	IE / Firefox / Chrome / Safari	Облачный сервис P2P	AntarView Pro . IPEYE

Примечание: Потоковое видео недоступно для Firefox / Chrome / Safari

Интерфейс			
Ethernet	1 RJ-45 порт(10/100Mbps)	Кнопка сброса	N/A
Аудио Вход/ Выход	1/0	Слот Micro-SD	N/A
Тревога Вход/Выход	N/A	ANR	N/A
RS485	N/A	USB	N/A

Общие характеристики			
Источник питания	PoE (IEEE802.3af), DC 12V±10%	Рабочая температура	-40°C ~ 60°C
Мощность потребления	<3Вт	Рабочая влажность	0% ~ 90%
Класс защиты	IP67	Вес-нетто	0.40кг
Размеры	Ф111.6 * 105 (мм)	Вес-брутто	0.64кг

Информация для заказа

Камера	Модель	Описание
5MP Камера	EL-855L38I-E3	Визуальная 5МП IP камера обнаружения лица с моторизованным объективом

Размеры (мм)

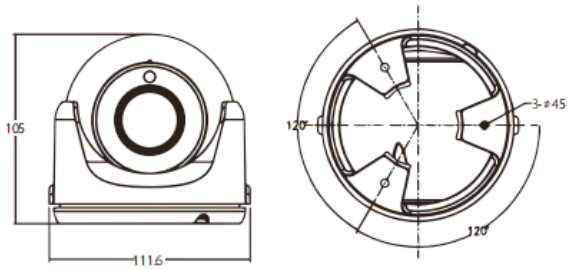

ZKTECO CO.,LTD. www.zkteco.com E-mail: sales@zkteco.com

Copyright©2020 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved.