Z8516NFR

16-канальный сетевой видеорегистратор 4K H.265+

- Декодирование H.265 + / H.265 / H.264
- Поддержка входа 16-канальных 4K IP-камер
- Поддержка 16-канального воспроизведения в реальном времени синхронно
- Выход HDMI до 4K высокой четкости
- Интеллектуальные функции видеоаналитики (до IPC)
- DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP и т.д.
- Поддержка входа в несколько веб-браузеров
- Поддержка облачного сервиса P2P
- Совместим с ONVIF Profile S

Обзор системы

Сетевые видеорегистраторы серии Z8000NFR могут обеспечивать отличное изображение с разрешением до 4K, благодаря расширенному декодированию H.265 +. Это идеальный вариант для баланса качества, производительности и бюджета.

Удобный графический интерфейс обеспечивает интуитивно понятные операции с ярлыками, удаленное управление, управление, гибкое хранение и воспроизведение. Благодаря надежному взаимодействию и профилю ONVIF Profile S, он совместим с большим количеством сторонних IPC или кросс-платформенных VMS. Устройства могут использоваться в государственных учреждениях, банковских секторах, на производстве, в образовательных или коммерческих проектах.

Функции

Функции IVA (интеллектуальная видеоаналитика) поддерживает пересечение линии / подсчет целей / объект оставлен / утерян / вторжения / смены сцены / VQD и т. д. (до IPC).

Удобный и полнофункциональный VMS / мобильное приложение

Тревожные события черного / белого списка привязаны к таким действиям, как электронная почта, звук, зуммер и push-сообщение тревоги, в мобильном приложении и т.д.

Технические параметры

Модель	Z8516NFR
Система	
Главный процессор	Многоядерный встроенный процессор
Операционная система	Встроенный LINUX
Видео и аудио	
Макс. вход IPC	16CH
Двусторонняя связь	Поддержка
Сжатие аудио	G.711u
Просмотр в режиме реального времени	
Разделение дисплея	1/4/6/9/16 CH
Разрешение	8MP(3840*2160) / 5MP(2592*1944) / 2MP(1920*1080) / 1.3MP(1280*1024) / 1Mp(1280*720) / D1(1024*768)
Возможность просмотра в режиме реального времени	16CH@D1(25/30fps)
Регистрация	
Сжатие видео	H.265+ / H.265 / H.264
Разрешение регистрации	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1
Макс. возможность декодирования	36CH@D1(25/30fps)
Входящая пропускная способность	80Mbps
Битрейт	Главный поток: 256Kbps ~ 8192Kbps
	Подпоток: 50Kbps ~ 700Kbps
Режим регистрации	График, ручной режим, обнаружение движения, тревож. сигнализ. событий IVA
Интервал регистрации	1 ~ 120мин. (по умолч.: 60мин.), Предрегистр.: 1 ~ 30сек., пострегистр.: 10 ~ 300сек.
Воспроизведение и резервное копирование	
Канал воспроизведения	9CH
Режим поиска	Время / дата, типы сигналов тревоги, поиск IVA, поиск лица
Функция воспроизведения	Воспроизв., остановка, воспроизв. вперед, воспроизв. назад, 30сек. вперед, 30сек. назад, быстрое воспроизв., замедленное воспроизв., покадровое воспроизв., скрытие / отображ. шкалы времени, резервное копиров., моментальный снимок, полноэкр. режим
Режим резервного копирования	USB-устройство / удаленное управление по сети

Тревожная сигнализация IVA	
Локальные функции IVA	Пересечение линии / подсчет целей / объект оставлен / потерян / вторжение / смена зоны / VQD
Обычное обнаружение	Обнаружение движения / видео укрытие / потеря видео
Интеллектуальный поиск	Поддерживает поиск целевого видео по нескольким интеллектуальным условиям
Сеть	
Сетевой протокол	TCP/IP, HTTP, DDNS, SMTP(SSL), DHCP, PPPoE, UPnP, NTP, P2P
Макс. число онлайн-пользователей	5
Веб-браузер	Internet Explorer
Операционная система	Windows
Платформа управления	AntarVis 2.0
Мобильное приложение	AntarView Pro (iOS & Android)
Облачный сервис P2P	Поддержка
Совместимость	ONVIF Profile S, SDK, CGI, API
Хранение и вспомогательный интерфейс	
Порты SATA	2 порта SATA, емкость до 8 ТБ
eSATA	N/A
Raid 0/1/5/6/10	N/A
HDMI	1*HDMI (4K)
VGA	1920*1080/60Hz, 1280*1024/60Hz
Сетевой интерфейс	1 RJ-45 порт (100Mbps)
PoE порты	N/A
USB	2*USB 2.0
Аудио Вход/Выход	N/A
Тревожная сигнализация Вход/Выход	N/A
RS-485	Поддержка

Питание	
Источник питания	DC 12В / 3А
Потребляемая мощность	2.3Вт
Общие параметры	
Корпус	1U
Рабочая температура	-10°C ~ 55°C
Рабочая влажность	10% ~ 90%
Размеры (Д*Ш*В)	325 * 246 * 50 (мм)
Вес-нетто	3кг (без HDD)
Вес-брутто	3.5кг (без HDD)

Информация для заказа

Название	Модель	Описание
NVR	Z8516NFR	16-канальный сетевой видеорегистратор H.265+, 2SATA

Размеры (мм)



Задняя панель

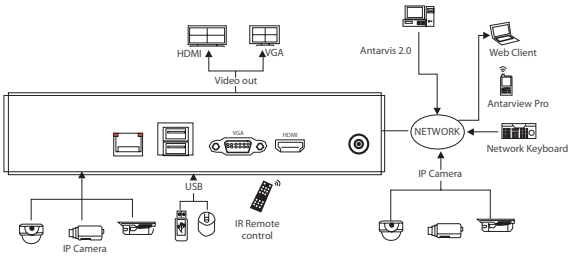

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.
107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.
www.zkteco.ru www.zkteco.com