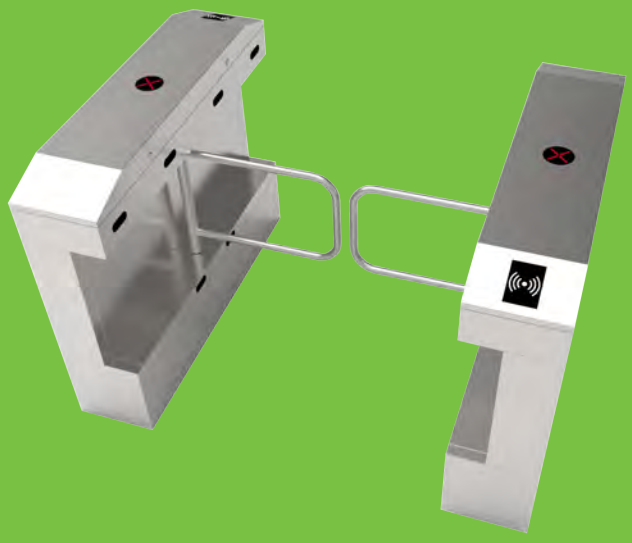

Серия SBTL2000

SBTL2000 Однопроходный распашной турникет

SBTL2011 Однопроходный распашной турникет

(с контроллером и RFID считывателем)

SBTL2022 Однопроходный распашной турникет

(с контроллером, сканером отпечатков и RFID считывателем)

Однопроходный распашной турникет ZKTeco SBTL2000 - это элегантная и экономичная система контроля прохода, спроектированная для большого потока людей.

SBTL2000 - это серия однопроходных распашных турникетов, отличающихся плавной и бесшумной работой, имеющих низкое энергопотребление. Изготовленные из нержавеющей стали, SBTL2000 очень долговечны.

Створки SBTL2000 изначально закрыты и преграждают доступ на защищенную сторону. После успешной идентификации (RFID и/или отпечаток), створки автоматически открываются, позволяя пользователю пройти на защищенную сторону.

Во время экстренной ситуации, створки автоматически открываются, обеспечивая быстрый и беспрепятственный проход. При отключении электропитания, пользователь может толкнуть створку и выйти.

SBTL2000 обеспечивает безопасность и удобство, а также отличается элегантным и компактным дизайном.

Ключевые особенности

Надежность

- Корпус из нержавеющей стали SUS304 для обеспечения долговечности
- Высококачественные электронные компоненты

Функции безопасности

- Автоматическое экстренное открывание
- Гладкая наружная поверхность без винтов на виду
- Эргономичный дизайн обеспечивает удобство использования карт и отпечатков пальца.

Встроенный считыватель

- SBTL2000 поставляется с уже установленными считывателями карт или отпечатков пальцев по выбору клиента. Это значительно снижает затраты и время на монтаж.
- SBTL2000 и установленные считыватели проходят заводское тестирование перед отправкой.
- ZKTeco предоставляет plug & play турникеты с самой низкой стоимостью владения на рынке.

Упрощение

- Упрощение конструкции, подключения и обслуживания.
- LCD экран отображает текущий статус и упрощает настройку.

Технические характеристики

Электропитание		220В
Рабочая температура		-28℃~ +60℃
Влажность		5%~80%
Рабочая среда		внутренняя / наружняя (под навесом)
Пропускная способность	RFID	до 30 в минуту
	Отпечаток пальца	до 25 в минуту
Ширина прохода, мм		1050
Занимаемая площадь, мм		1610x1200
Размеры(мм)		Д=1200,Ш=280,В=1000
Размеры с упаковкой, мм		Д=1310,Ш=800,В=1100
Масса нетто, кг		118
Масса брутто, кг		160
Светодиодный указатель		Да
Материал корпуса		Нержавеющая сталь SUS304
Материал крышки		Нержавеющая сталь SUS304
Материал створки		Нержавеющая сталь SUS304
Движение барьера		поворот
Режим антипаника		Да
Уровень безопасности		Средний
Наработка на отказ		2 миллиона

Размеры (мм)

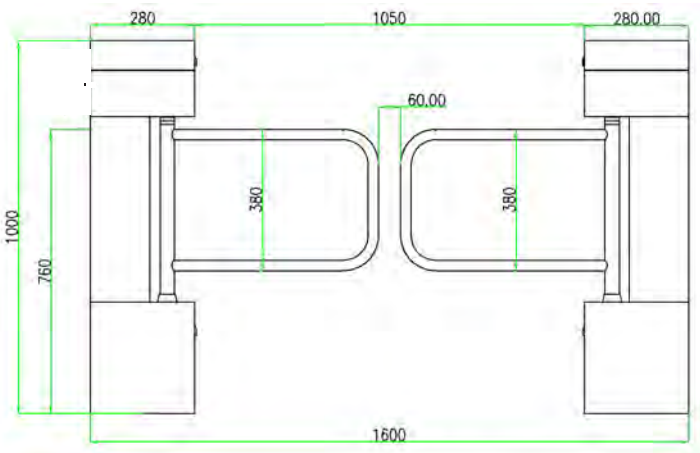

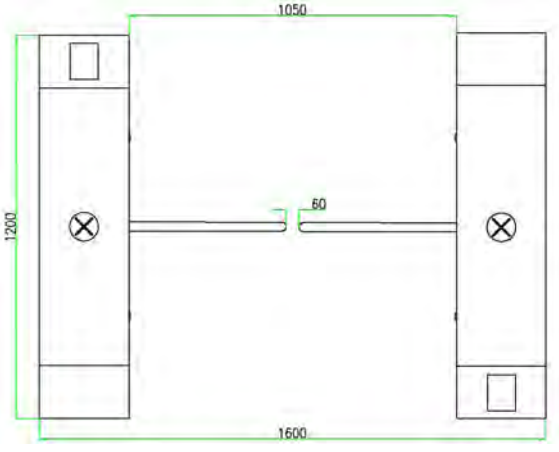

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.
107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.
www.zkteco.ru www.zkteco.com