BL-852T28L Техническое описание

IP-камера 2MP Bullet Starlight/WDR

- Сенсор Sony Starvis 1/2.8″ 2MP
- Кодек H.265+
- Дальность ИК подсветки 20~30 м
- Моторизованный объектив 2.8~12 мм
- Видеоаналитика
- Поддерживаются браузеры IE/Safari/Chrome/Firefox
- Мобильный клиент (AntarView Pro)
- Грозозащита до 6KV
- Пылевлагозащита IP67
- Встроенный PoE

2MP | 3D DNR | IP67

Краткое описание

IP-камера W Series 2MP оснащена сенсором Sony для передачи качественного изображения.

Устройство поддерживает видеоаналитику, которая позволяет настроить систему тревожных сигналов.

Каждое устройство поддерживает облачный сервис, который позволяет просматривать видеопотоки в режиме реального времени и удаленно наблюдать за объектом.

Характеристики

H.265+

Тип сжатия H.265+ позволяет сохранять больше пространства на носителях.

Для рационального использования пространства рекомендуется использовать функции ROI, 2D/3D шумоподавление.

Видеоаналитика

Включает в себя такие виды видеоаналитики как пересечение границ, вторжение в зону, детекция объектов, подсчет целей и другие.

Защита

Цельный металлический корпус обеспечивает пылевлагозащиту IP67.

Допустимая погрешность входного напряжения ±30%, устройство работает безопасно при разных условиях питания.

Диапазон рабочей температуры от -30°C до 60 °C позволяет работать в разных климатических условиях.

Технические параметры

Камера

Модель	BL-852T28L	Флеш/DDR	16MB/256MB
Сенсор	Sony Starvis 1/2.8" 2MP	Сигнал/шум	Больше 52 дБ
Мин. освещенность	0.006 Лк/F1.4 (цвет) 0 Лк с вкл. ИК	Дальность ИК	20~30 м
		ИК светодиоды	2
Эффективные пиксели	1920*1080		

Объектив

Фокусное расстояние	Моторизованный 2.8~12 мм	Угол обзора	41°~106°
Апертура	F1.4		

Видео

Сжатие	H.265/H.264	WDR	120 дБ
Разрешение	1080P(1920x1080)/1.3MP(1280x960)/720P(1280x720) D1(720x576)Q720P(640x360)/CIF(352x288)	День/ночь	Авто/цвет/Ч/Б
		Баланс белого	Есть
Тип битрейта	CBR/VBR	Антитуман	Есть
Битрейт	16 кб/с-8 Мб/с	Шумоподавление	3D DNR
Поток	Двойной	Mirror	Есть
Частота кадров	Основной поток: 1920x1080(1~25/30 к/с)	Flip	Есть
		BLC	Есть
	Дополнительный поток: 720x576(1~25/30 к/с)	ROI	По 4 области для обоих потоков
Цифровой зум	12x	Антиблик	Есть
Аудиосжатие	G.711u	Маска приватности	4 области

Тревога и аудио

Видеодетекция	Детектор движения, перекрытия видеосигнала	Видеоаналитика	Пересечение границ/вторжение в зону/ исчезнувшие и появившиеся объекты/подсчет целей
Аудио	1 аудиовход; 1 аудиовыход (опционально)		

Сеть

Ethernet	1 RJ-45 (10/100Mbps)	Браузер	IE/Firefox/Chrome/Safari
Протоколы	TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP	Видеосервер	AntarVis 2.0
		Мобильный клиент	AntarView Pro
Onvif	Onvif Profile S	Платформа	Mac OS/ Windows/IOS/Android
Пользователи	2		

Общее

Рабочая температура	-30℃~60℃	Пылевлагозащита	IP67
Рабочая влажность	10~90%	Размеры	186.5*71.7*84 мм
Питание	PoE, IEEE802.3af	Вес нетто	0.5 кг
	DC12В±10%	Вес брутто	0.64 кг
Потребление	＜3 Вт		

Информация для заказа

Тип товара	Артикул	Описание
Камера 2MP	BL-852T28L	IP-камера 2MP (2.8~12 мм)

Размеры (мм)

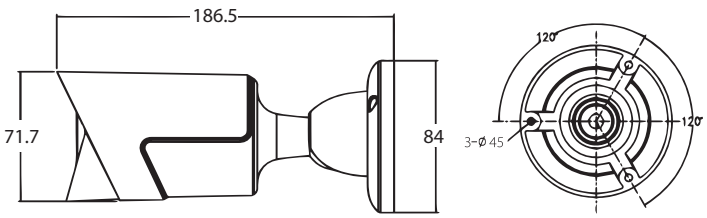

Подробнее

ZKTECO CO.,LTD.
www.zkteco.ru
E-mail: sales@zkteco.ru

Copyright ©2018 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved.