BS-32E12C-C

HD аналоговая камера Bullet 2MP

24 hours COLOR

- 1/2.8” 2Мп CMOS
- Видеоформат AHD/TVI/CVI/CVBS
- Дальность ИК подсветки 20 метров
- Объектив 3.6мм
- Грозозащита до 6KV
- IP 67, металлический корпус

2MP | 3D DNR | IP67

Размеры (мм)

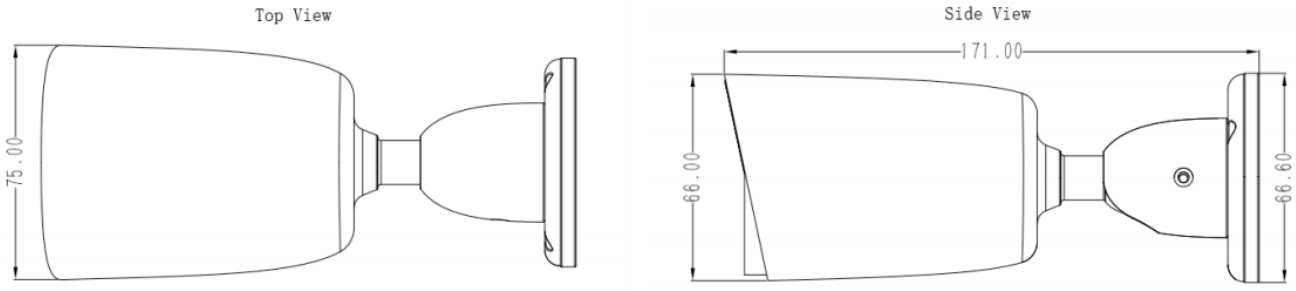

ZKTECO CO.,LTD.
www.zkteco.com
E-mail: sales@zkteco.com

Copyright© 2018 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved.

Технические параметры

Модель	BS-32E12C-C	Эффект. пиксели	1920*1080
Сенсор	1/2.8" 2MP	Сигнал/шум	Больше 52 дБ
Сканирование	Прогрессивное	Дальность ИК	20 метров
Мин. освещенность	Цвет: 0.001лк@(F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК	ИК светодиоды	2

Объектив

Фокусное расст.	3.6мм	Угол обзора	90°
Апертура	F1.6		

Видео

Формат видео	AHD/TVI/CVI/CVBS	AGC	Есть
Разрешение	25/30к/с@1080P	День/Ночь	Авто/вручную
OSD меню	Есть	Баланс белого	Есть
BLC	Есть	Шумоподавление	2D/3D DNR
WDR	DWDR		

Общее

Рабочая температ.	-50℃~+60℃	Пылевлагозащита	IP67 (металлический корпус)
Рабочая влажность	10~90%	Размеры	170*75*65мм
Питание	DC12V±10%	Вес нетто	0.3кг
Потребление	< 3.2Вт (без ИК)	Вес брутто	0.45кг

24 hours COLOR

ZKTECO CO.,LTD.
www.zkteco.com
E-mail: sales@zkteco.com

Copyright© 2018 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved.